

NOBILI



BVF

Trincia frontale specializzata per vigneti e frutteti

Specialized front mulcher for vineyards and orchards




BVF SERIE 10

Per la trinciatura di erba e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti
For the shredding of grass and pruning in vineyards and orchards


09/2024

I trituratori BVF sono attrezzature frontali specializzate per il vigneto e il frutteto, realizzate in acciaio ad alta resistenza. Queste trince sono dotate di un timone con attacco centrale fisso, fiancate basse, arrotondate e senza sporgenze per avvicinarsi il più possibile al fusto delle piante. La gamma BVF è ideale per la trinciatura di erba e sarmenti in filari molto stretti e la bocca di entrata ampia consente di trinciare anche volumi di erba più grossi. Il rullo di appoggio a fondelli smontabili è regolabile in due posizioni: una avanzata per una maggiore velocità operativa e una arretrata per una migliore triturazione dei sarmenti, con o senza i denti di raccolta. I trituratori BVF sono costruiti in conformità alla Normativa Europea.

BVF mulchers are front-mounted machines specialized for vineyards and orchards and built with high-resistance steel. Equipped with a central-fixed headstock and side walls designed with a smooth, low rounded profile without protrusions, ideal for shredding close to the trees easily. BVF range is suitable for shredding grass and prunings in very narrow rows. Equipped with an enlarged inlet opening that allows to shred larger volumes of grass. The roller with removable ends can be adjusted in two positions: forwards for a higher operating speed; backwards for a better shredding of the prunings, with or without collection rakes. BVF mulchers are built in compliance with European Regulations.

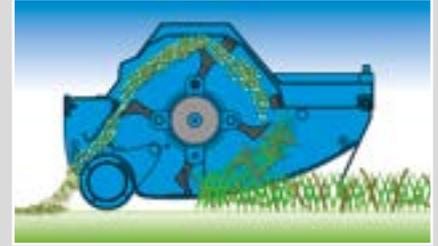

Posizione avanzata del rullo
Forward position of the roller

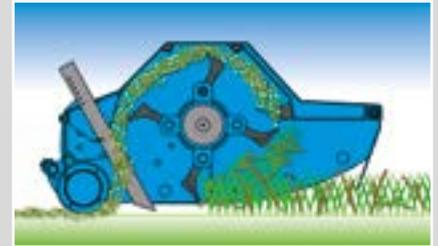

Posizione arretrata del rullo con raschifango e denti di raccolta
Backward position of the roller with mud scraper and collection rakes



Mazza: legna, erba.
Hammer: wood, grass.
Martillo cuchara: leña, hierba



Universale: legna, erba.
Universal: wood, grass.
Universal: leña, hierba



Caratteristiche tecniche Technical specifications		BVF 10	BVF 12	BVF 14	BVF 16
Attacco Linkage		1°-2° Categoria Category 1-2	1°-2° Categoria Category 1-2	1°-2° Categoria Category 1-2	1°-2° Categoria Category 1-2
	Larghezza di lavoro Working width	mm 966	1154	1342	1530
	Larghezza massima della testata Overrail width of the cutting head	mm 1104	1292	1483	1671
Numero giri presa di forza PTO transmission speed		rpm 1000	1000	1000	1000
	Potenza Trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from	CV 35 - 100	40 - 100	45 - 100	50 - 100
		kW 26 - 74	29 - 74	33 - 74	37 - 74
Ruota libera - Free whell		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox			
Trasmissione del rotore Rotor drive		N. 2 Cinghie QP4-XPB QP4-XPB belts	N. 2 Cinghie QP4-XPB QP4-XPB belts	N. 3 Cinghie QP4-XPB QP4-XPB belts	N. 3 Cinghie QP4-XPB QP4-XPB belts
Diametro del rotore Rotor tube diameter		mm 400	400	400	400
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed		rpm 2411	2411	2411	2411
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed		m/s 50	50	50	50
	Numero di coltelli Number of knives	01 24	24	32	32
		06 12	12	16	16
Peso - Weight		Kg 340	370	400	450

Concessionario / Dealer:

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com